

TerrassenFix® II TF





zur wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer von Terrassen




Den TerrassenFix® II auf die Unterkonstruktion nur auflegen.


(kein aufwändiges Verschrauben!)

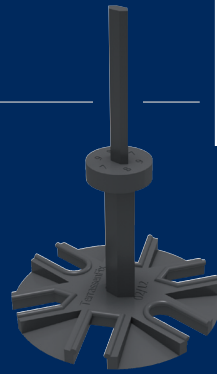

TerrassenFix® II auf die gewünschte Fugenbreite drehen, Distanzstift einstecken und Terrassendielen festschrauben.



Terrassendielen festschrauben.



Danach die nächste Terrassendielen bündig anlegen.



Anschließend einfach die Distanzstifte entfernen,

FERTIG!

Zur Schnelleinstellung der Fugenbreite hat der TerrassenFix® II drei verschiedene, deutlich sichtbare, Symbole:

die Spitze: für Fugenbreite 5 oder 8 mm

das Rechteck: für Fugenbreite 6 oder 9 mm

die Rundung: für Fugenbreite 4 oder 7 mm



Wird der Distanzstift um 180° gedreht, ist der zweite Fugenabstand eingestellt. Der Fugenabstand sollte keinesfalls 6% der Dielenbreite unterschreiten!

Der Durchmesser des TerrassenFix® II beträgt 70 mm.



recyclebar,
trittschalldämmend,
witterungsbeständig
und verformungs-
stabil

TAKE THE BEST

Art.Nr. 38381/12/1